



685,-

RM 4230 L, 12/230 Volt / Gas 30mbar

Einbau erfolgt über dem Radkasten, das spart Platz und nutzt den Raum optimal.

- 70 Liter Inhalt, Frosterfach 5 Liter
- Piezo-Zündung
- 3-stufige manuelle Gas-Regelung
- Thermostatische Regelung bei 230 Volt
- Innenbeleuchtung
- Anschlusswert Elektro: 125W (230 Volt) bzw. 120W (12 Volt)
- Anschlusswert Gas: 18,3g/h
- Durchschnittsverbrauch Elektro: ca. 2,4kWh/24h
- Durchschnittsverbrauch Gas: ca. 310g/24h
- Abmessungen B 48,6 x H 82,1 x T 47,4cm, Gewicht 22kg

35 033 685,-

RM 4281 LM, 12/230 Volt / Gas 30mbar

Der Klassiker für Reisemobile.

- 80 Liter Inhalt, Frosterfach 5 Liter
- Elektronische Wiederzündung bei Gasbetrieb
- Thermostatische Regelung bei 230 Volt und Gas
- Innenbeleuchtung, Doppel-Türverriegelung mit Zweiknopf-Verschluss
- Anschlusswert Elektro: 125W (230 Volt) bzw. 120W (12 Volt)
- Anschlusswert Gas: 18,3g/h
- Durchschnittsverbrauch Elektro: ca. 2,5kWh/24h
- Durchschnittsverbrauch Gas: ca. 270g/24h
- Abmessungen B 48,6 x H 82,1 x T 47,4cm, Gewicht 24kg

35 031 818,-



818,-

RM 4401 LM, 12/230 Volt / Gas 30mbar

Viel Stauraum für Hunger und Durst einer grossen Familie!

- 97 Liter Inhalt, schrankbreites Frosterfach 10,5 Liter
- Elektronische Wiederzündung bei Gasbetrieb
- Thermostatische Regelung bei 230 Volt und Gas
- Innenbeleuchtung, Doppel-Türverriegelung mit Zweiknopf-Verschluss
- Anschlusswert Elektro: 135W (230 Volt) bzw. 130W (12 Volt)
- Anschlusswert Gas: 18,3g/h
- Durchschnittsverbrauch Elektro: ca. 2,6kWh/24h
- Durchschnittsverbrauch Gas: ca. 260g/24h
- Abmessungen B 52,5 x H 80,6 x T 53,7cm, Gewicht 28kg

35 010 930,-



930,-

Die 7-er Reihe von

Die ultimative Synthese aus attraktiver Formgebung, hohem Komfort und unerreichter Sicherheit. Mit supermodernen, hochwertigen Bedienblenden mit LED-Anzeige zur Steuerung und Kontrolle; mit neuem Tür-Zentralverriegelungssystem, vereinfachten Arbeitsschritten für den Einbau und Service und vielen weiteren Innovationen. Vor allem aber: Die in vielen Details optimierte Technologie bringt stark verbesserte Leistung und überzeugt durch Spitzenwerte.

Dometic



RM 7290 L, 12/230 Volt / Gas 30mbar

Einbau erfolgt über dem Radkasten, das spart Platz und nutzt den Raum optimal.

- 86 Liter Inhalt, schrankbreites Frosterfach 10,5 Liter
- Piezo-Zündung
- Thermostatische Regelung bei 230 Volt und Gas
- MPS-System für flexible Inneneinteilung
- Innenbeleuchtung, Tür-Zentralverriegelung mit Winterposition
- Innentür mit integrierter Gemüseschale
- Anschlusswert Elektro: 125W (230 Volt) bzw. 120W (12 Volt)
- Anschlusswert Gas: 18,3g/h
- Durchschnittsverbrauch Elektro: ca. 2,5kWh/24h
- Durchschnittsverbrauch Gas: ca. 270g/24h
- Abmessungen B 52,3 x H 82,1 x T 54,1cm, Gewicht 27kg

35 035 789,-

RM 7361 L, 12/230 Volt / Gas 30mbar

Der ideale Kühlschrank für eine 4-köpfige Familie.

- 88 Liter Inhalt, schrankbreites Frosterfach 9,5 Liter
- MES-System
- Elektronische Wiederzündung bei Gasbetrieb
- Thermostatische Regelung bei jeder Betriebsart
- MPS-System für flexible Inneneinteilung
- Innenbeleuchtung, Tür-Zentralverriegelung mit Winterposition
- Anschlusswert Elektro: 135W (230 Volt) bzw. 130W (12 Volt)
- Anschlusswert Gas: 18,3g/h
- Durchschnittsverbrauch Elektro: ca. 2,1kWh/24h
- Durchschnittsverbrauch Gas: ca. 270g/24h
- Abmessungen B 48,6 x H 82,1 x T 54,1cm, Gewicht 28kg

35 037 894,-



RM 7400 L, 12/230 Volt / Gas 30mbar

Hier passt alles rein, was eine grosse Familie braucht, trotzdem kann dieser Kühlschrank unter der Arbeitsplatte eingebaut werden.

- 97 Liter Inhalt, schrankbreites Frosterfach 10,5 Liter
- Piezo-Zündung
- Thermostatische Regelung bei 230 Volt und Gas
- MPS-System für flexible Inneneinteilung
- Innenbeleuchtung, Tür-Zentralverriegelung mit Winterposition
- Anschlusswert Elektro: 135W (230 Volt) bzw. 130W (12 Volt)
- Anschlusswert Gas: 18,3g/h
- Durchschnittsverbrauch Elektro: ca. 2,4kWh/24h
- Durchschnittsverbrauch Gas: ca. 270g/24h
- Abmessungen B 52,3 x H 82,1 x T 54,1cm, Gewicht 29kg

35 039 849,-



Auch lieferbar mit MES-System und elektronischer Wiederzündung:

RM 7401 L, 12/230 Volt / Gas 30mbar

35 024 914,-



RM 7605 L, 12/230 Volt / Gas 30mbar

Der Doppeltür-Schrank mit separatem Frosterfach lässt keine Wünsche offen.

- 142 Liter Inhalt, separates Frosterfach 25 Liter
- AES-System für automatische Energiewahl
- Elektronische Wiederzündung bei Gasbetrieb
- Thermostatische Regelung bei allen Energiearten
- MPS-System für flexible Inneneinteilung
- Innenbeleuchtung, Tür-Zentralverriegelung mit Winterposition
- Zuschaltbare Rahmenheizung am Frosterfach (verhindert Kondenswasserbildung am Türrahmen und Festfrieren der Tür)
- Anschlusswert Elektro: 190W (230 Volt) bzw. 170W (12 Volt)
- Anschlusswert Gas: 22,5g/h
- Durchschnittsverbrauch Elektro: ca. 3,2kWh/24h
- Durchschnittsverbrauch Gas: ca. 380g/24h
- Abmessungen B 52,5 x H 124,5 x T 54,3cm, Gewicht 42kg

35 002 1.499,-

Design-Line

Die Schränke dieser Serie sind mit einer konvex geformten Türe ausgestattet, dadurch bieten sie bei gleicher Höhe und Breite gegenüber den Modellen mit traditioneller flacher Türe einen grösseren Inhalt.

ab 864,-



RM 7400 L Design Line, 12/230 Volt / Gas 30mbar

Inhalt 104 Liter, Tiefe 56,8cm, Gewicht 29kg; sonstige Daten identisch mit dem RM 7400 L.

35 041 864,-

RM 7401 L Design Line, 12/230 Volt / Gas 30mbar

Inhalt 104 Liter, Tiefe 56,8cm, Gewicht 29kg; sonstige Daten identisch mit dem RM 7401 L.

35 043 930,-



RM 7655 L Design Line, 12/230 Volt / Gas 30mbar

Inhalt 150 Liter, Tiefe 57cm, Gewicht 43kg; sonstige Daten identisch mit dem RM 7605 L.

35 015 1.539,-



RGE 2000, 230 Volt / Gas 50mbar

- Lautloser Kühlkomfort drinnen und draussen
- 97 Liter Inhalt, schrankbreites Frosterfach 10,5 Liter
 - Piezozündung
 - Thermostatische Regelung bei Strom- und Gasbetrieb
 - Innentür mit 3 verstellbaren Etageren
 - Anschlusswert Elektro: 135W
 - Anschlusswert Gas: 18g/h
 - Durchschnittsverbrauch Elektro: ca. 2,6kWh/24h
 - Durchschnittsverbrauch Gas: ca. 270g/24h
 - Abmessungen B 53,1 x H 85,1 x T 55,8cm, Gewicht 33kg

788,-



319,-



399,-

neu

A550KF und A803KF, 12 / 230 Volt / Gas 50mbar

Höchster Komfort an jedem Ort – ideal für Ferienhaus, Gartenlaube und Vorzelt!

- 60 bzw. 80 Liter Inhalt
- Türanschlag wechselbar
- Piezo-Zündung
- Innentür mit verstellbaren Etageren
- Höhenverstellbare Tragroste aus rostfreiem Edelstahl
- Patentierte Flaschenfinger für optimale Verstaung

Die beiden Modelle:

A550KF	35 021	319,-
A803KF	35 022	399,-

Technische Daten:

	A550KF	A803KF
Inhalt	60 Liter	80 Liter
Frosterfach	---	6 Liter ***Frosterfach
Thermostatische Kontrolle	bei 230 Volt	bei 230 Volt und Gasbetrieb
Anschlusswert Elektro	110 Watt	130 Watt
Anschlusswert Gas	14g/h	14g/h
Durchschnittsverbrauch Elektro	ca. 1,9kWh/24h	ca. 2,4kWh/24h
Durchschnittsverbrauch Gas	ca. 330g/24h	ca. 335g/24h
Abmessungen	B 48,6 x H 62,5 x T 49cm	B 50,7 x H 59,2 x T 53,3cm
Gewicht	23kg	27kg



ab 12,50

1) Kühlschrank-Abgasrohr
 Zur Ableitung der bei der Verbrennung auftretenden Gase ins Freie.
Lieferbar mit 3 verschiedenen Innendurchmessern:

17,5mm	35 101	12,50/lfm.
24,5mm	35 103	14,50/lfm.
31,0mm	35 105	17,50/lfm.

2) Batteriezünder **30,50**
 Geeignet für alle Dometic-Kühlschränke mit Piezo-Zündung ab Bj. 06/98 mit Kunststoffarmaturenhalter. Zum Betrieb wird eine Batterie Mignon LR 6/AA (Art.-Nr. 72 694, siehe Seite 519) benötigt.
35 108 30,50

3) Kühlschrank-Lüfterset
 Dient der Absenkung der Temperatur hinter dem Kühlschrank. Die Montage erfolgt einfach zwischen den Lamellenblöcken. Einbaufertiges Set, besteht aus Ventilator mit Nahentstörung, speziellem Halter und Thermostatschalter sowie 30cm Kabel.
35 112 21,95




4) Dometic-Lüfterset
 Verbessert die Leistung des Kühlschranks bei hohen Aussentemperaturen oder ungünstigen Einbaubedingungen. Leichte Montage mit vorkonfektionierten Kabeln, thermostatisch geregelter, geräuscharmer Betrieb. Nur bei Einbau dieses Lüftersets bleiben die Dometic-Zulassung und -Garantie erhalten.
35 116 36,90



5) Kühlschrank-Lüfterset Vento electric
 Sehr wirkungsvolles Set, besteht aus 2 12-Volt-Ventilatoren mit ø 95mm, eingebautem Thermostat für automatischen Betrieb sowie den benötigten Montageteilen. Die Ventilatorgeschwindigkeit ist zweistufig regelbar. Luftfördevolumen bei maximaler Ventilatorgeschwindigkeit: 2 x 72m³ / Stunde.
35 119 39,95



6) Aktivkohlefilter
 Verhindert Gerüche in Kühlschränken. Wirkzeit ca. 12 Monate, auch bei ausgeschaltetem Gerät; einfache Montage und spurlos wieder abzulösen.
35 126 9,50

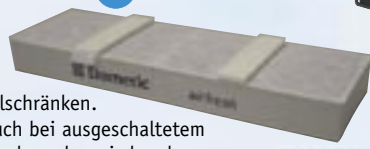

7) Eieretager
 2-er Set für je 3 Eier, geeignet für alle Dometic-Kühlschränke der Baureihen RM 4, 6 und 7.
35 129 8,50



Dometic
Dometic-Lüftungsgitter-Sets
 Speziell entwickelte Ventilationssysteme, werden in der Aussenwand des Fahrzeugs befestigt. Sie helfen einen Energie verschwendenden Wärmestau hinter dem Kühlschrank zu vermeiden, erlauben ausserdem einfachen Zugriff für Service und Wartung, wie die Reinigung des Brenners, ohne dass man den Kühlschrank ausbauen muss. Während das untere Gitter kühle Luftzufuhr hinter den Kühlschrank leitet, lässt das obere warme Luft entweichen.

8) L 100
 Oberes Lüftungsgitter, geeignet für alle eintürigen Kühlschränke. Besteht aus Einbaurahmen, Abgaseinsatz, Gitter mit Fliegennetz und Winterabdeckung. Abmessungen 48 x 18cm.
Lieferbar in 2 Farben:



Beige	35 320	24,50
Weiss	35 321	24,50

9) Ersatz-Abgaseinsatz **24,50**
Lieferbar in 2 Farben:

Beige	35 325	9,90
Weiss	35 326	9,90

11) L 300
 Ausgelegt für zweitürige Modelle, kann oben und unten verwendet werden. Besteht aus Einbaurahmen, Gitter mit Fliegennetz und Winterabdeckung. Abmessungen 51,8 x 27,8cm.
35 350 32,90

10) L 200
 Wie L 100, jedoch für unten. Besteht aus Einbaurahmen, Gitter mit Fliegennetz und Winterabdeckung. Abmessungen 48 x 18cm.
Lieferbar in 2 Farben:



Beige	35 330	22,50
Weiss	35 331	22,50


22,50

Ersatz-Winterabdeckung
35 355 9,50

Ersatz-Winterabdeckung für L 100 und L 200
 2-er Set, Abmessungen 37 x 13cm und 44 x 13cm.
Lieferbar in 2 Farben:

Beige	35 340	10,95
Weiss	35 343	10,95

12) Winter-Set für L 300
 Aufgrund der Verwendung eines Polyurethan-Rahmens sind die Isolationswerte ausgezeichnet: Selbst bei einer Umgebungstemperatur von bis zu -30°C stellt das Winter-Set die maximale Leistung des Dometic Absorber-Kühlschranks bei Gas oder Strombetrieb sicher. Sollten die Temperaturen über 5°C steigen, wird eine Standard-Winterabdeckung empfohlen.
35 360 19,90

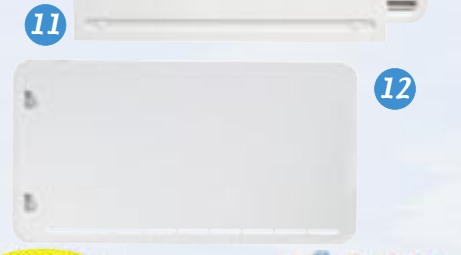

13) R 500
 Dachentlüftung, wird empfohlen wenn das Fahrzeug an der Kühlschrankseite mit einer Markise ausgestattet ist; kann in Kombination mit den Belüftungssystemen L 200 und L 300 verwendet werden; Abmessungen B 54,8 x H 14 x T 20,5cm.
35 370 47,90



je 15,50

14) Winterabdeckung für Thetford-Kühlschränke
 Abmessungen 43,5 x 13cm.
Lieferbar in 3 Farben:

creme	35 461	15,50
lichtgrau	35 462	15,50
weiss	35 463	15,50



Ein Kühlgerät für alle Fälle – treffender lassen sich die patenten CombiCool Absorber-Kühlboxen nicht beschreiben. Ihr stattliches Volumen von 40 bzw. 55 Litern kann sowohl mit Gas als auch mit Strom (12 oder 230 Volt) heruntergekühlt werden. Unterwegs im Pkw oder Wohnmobil beziehen sie ihre Energie über den Zigarettenanzünder aus der Fahrzeugbatterie, am Zielort angekommen wird auf Gas oder 230 Volt umgestellt. Je nach Modell kühlen die CombiCool Absorber-Kühlboxen bis zu 30°C unter Umgebungstemperatur; alle verfügen über Piezo-Zündung, thermostatische Regelung bei 230-Volt-Betrieb, stufenlose Flammenregulierung bei Gasbetrieb sowie Stehhöhe für 2,0-Liter-Mehrwegflaschen. Ihre Vielseitigkeit, das funktionelle Design und ihr robustes Gehäuse machen die CombiCool Absorber-Kühlboxen so erfolgreich.

WAECO CombiCool

269,-

229,-

Lieferbar sind 3 Modelle:

CombiCool CAB-40

Mit 40 Litern Inhalt und einer Kühlleistung von bis zu 30°C unter Umgebungstemperatur gehört diese Box eindeutig ins „Profi-Lager“ der Kühlboxen.

Lieferbar in 30 und 50mbar:

50mbar 33 900 229,-
30mbar * 33 903 229,-

CombiCool CAB-40B

Die preiswerte Absorberkühlbox - 40 Ltr. Inhalt und eine attraktive Farbgestaltung geben dieser Kühlbox das gewisse Extra. Sie hat eine Kühlleistung bis zu 20°C unter Umgebungstemperatur.

Lieferbar in 30 und 50mbar:

50mbar 33 906 179,-
30mbar * 33 907 179,-

CombiCool CAB-55

Mit ihren 55 Ltr. Inhalt bietet diese neue Box ausreichend Platz für alle Gelegenheiten - mit einer Kühlleistung von bis zu 25°C unter Umgebungstemperatur. Für ein einfaches Bedienen sorgt der im Lieferumfang enthaltene Drahteinsatzkorb.

Lieferbar in 30 und 50mbar:

50mbar 33 910 269,-
30mbar * 33 911 269,-

* Nutzung in Deutschland nur mit zusätzlichem Schlauchkit zulässig!

Schlauchkit 33 919 12,50



179,-

Technische Daten:

	CAB-40B	CAB-40	CAB-55
Bruttoinhalt	40 Liter	40 Liter	55 Liter
Anschlussspannung	12 / 230 Volt / Gas	12 / 230 Volt / Gas	12 / 230 Volt / Gas
Leistungsaufnahme 12 und 230 Volt	75 Watt	100 Watt	100 Watt
Gas 50mbar	13g/h	13g/h	19g/h
Kühlvermögen unter Umgebungstemperatur	bis zu 20°C	bis zu 30°C	bis zu 25°C
Abmessungen	B 50 x H 46 x T 50,2cm	B 50 x H 46 x T 50,2cm	B 50 x H 61 x T 50,2cm
Gewicht	16kg	16kg	20kg



319,-



CombiCool CAS-60

Dieser freistehende Kühlschranks weiss die Betriebsarten Gas, 12 und 230 Volt in starke Kühlleistung umzusetzen. Im Vorzelt, Gartenhaus oder auf der Terrasse. Inhalt 56 Liter, in einem robusten Gehäuse. Mit Piezo-Zündung; weitere Ausstattungsmerkmale sind 2 Eiswürfelschalen und die verstellbare Flaschenablage an der Innentür.

Technische Daten:

Anschlussfertig für 12 Volt/100 Watt, 230 Volt/100 Watt und Gas, Verbrauch bei 12 Volt 8,3 Ampère, bei 230 Volt 0,44 Ampère, bei Gasbetrieb max. 19g/h. Abmessungen B 47,5 x H 64 x T 48cm, Gewicht 20,5kg.

Lieferbar in 30 und 50mbar:

50mbar 33 912 319,-
30mbar * 33 913 319,-

* Nutzung in Deutschland nur mit zusätzlichem Schlauchkit zulässig!

Schlauchkit 33 919 12,50



269,95



RC 1700 EGP, 12/230 Volt / Gas 50mbar

Komfort-Kühlbox, mit einem Inhalt von 41 Litern die grösste Kühlbox in der 40-Liter-Klasse. Sie bietet eine beispiellose Kapazität von beispielsweise 67 Getränkedosen (330ml), 16 1-Liter- oder 13 1,5-Liter-Flaschen.

- Eiswürfelbereitung
- Piezo-Zündung
- Thermostatische Regelung bei 230 Volt
- min. / max. Regelung bei Gasbetrieb
- Anschlusswert Elektro: 85W
- Anschlusswert Gas: 10,5g/h
- Durchschnittsverbrauch Elektro: ca. 1,7kWh/24h
- Durchschnittsverbrauch Gas: ca. 187-252g/24h
- Abmessungen B 50 x H 44 x T 52cm, Gewicht 16kg

34 972 269,95



F 400 EGP, 12/230 Volt / Gas 50mbar

Mit diesem tragbaren 2-Sterne-Tiefkühler können Getränke in kürzester Zeit herunter gekühlt sowie Tiefkühlkost und Eiscreme sicher transportiert und gelagert werden. Der 12-Volt-Anschluss erfolgt direkt über die 12-Volt-Versorgung des Fahrzeuges, nicht über den Zigarettenanzünder.

- 39 Liter Inhalt
- Piezo-Zündung
- Thermostatische Regelung bei 230 Volt und Gas
- Anschlusswert Elektro: 120W
- Anschlusswert Gas: 19g/h
- Durchschnittsverbrauch Elektro: ca. 2,4kWh/24h
- Durchschnittsverbrauch Gas: ca. 334-450g/24h
- Abmessungen B 61 x H 50,5 x T 51cm, Gewicht 23kg

34 985 499,-



499,-



610,-

RC 1180 EGP, 12/230 Volt / Gas 50mbar

30 Liter Kühlbox plus 16 Liter 2-Sterne-Tiefkühlung - oder bei herausgenommenem Trennwandelement 50 Liter Kühlbox. Der 12-Volt-Anschluss erfolgt direkt über die 12-Volt-Versorgung des Fahrzeuges, nicht über den Zigarettenanzünder.

- 50 Liter Inhalt, herausnehmbares Trennwandelement
- Eiswürfelbereitung
- Piezozündung
- Thermostatische Regelung bei 230 Volt und Gas
- Anschlusswert Elektro: 120W
- Anschlusswert Gas: 19g/h
- Durchschnittsverbrauch Elektro: ca. 2,4kWh/24h
- Durchschnittsverbrauch Gas: ca. 334-450g/24h
- Abmessungen B 64 x H 52 x T 52cm, Gewicht 26kg

34 988 610,-

